Ingenieurgesellschaft für solides Bauen mbH
Schosseifenstr. 14, 35716 Dietzhölztal, Tel. 02774/9225-12, Fax: 02774/9225-13, info@ig/bau.de

Pos. 5: Ringanker

Als Ringanker und Auflager für die Pfetten wird ein Stahlbetonbalken angeordnet. Die Ausführung wird ohne weiteren Nachweis konstruktiv gewählt:

Beton : B25
Baustahl: BSt IV S/M

b / d = 21 / 25 cm (3 cm HERAKLITH außen)	im Bereich Giebelschräge
b / d = 14 / 19 cm in U-Schale	im Bereich Traufe

2 Ø 10 innen und außen
BüMa aus 1 R 188A

Die Ecken und Übergänge zu Aussteifungsstützen u. dgl. sind rahmenartig unter Berücksichtigung der Zulagenbewehrung auszuführen:
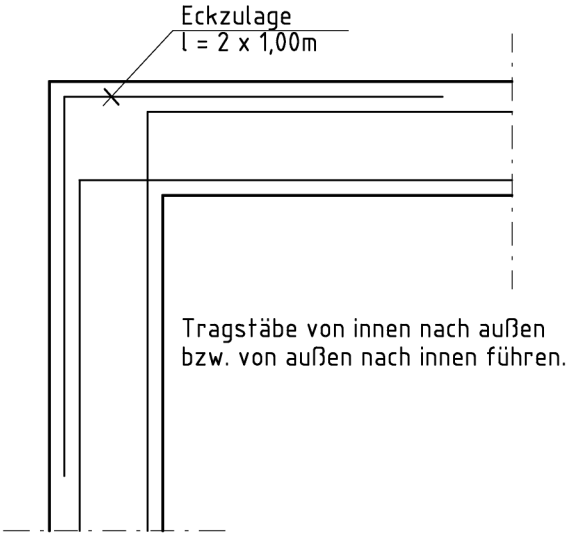
rahmenartig bewehrte Ecken